

ため池・河川の状態監視



水位センサーで「水位」を計測



▶ 投げ込み式

簡易気象観測センサーで各種データを計測。



静止画カメラで「画像」を撮影。




3G通信ユニットLANケーブル不要。またソーラー電源によりAC100Vが不要。



「VPN回線」で安全性は最強。




サーバへのアクセスは「ブラウザ」から「ユーザID」と「パスワード」だけで簡単。

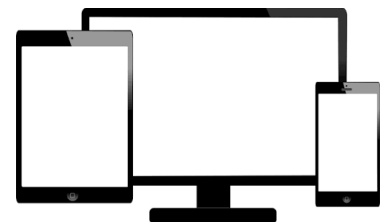

階層別設定が可能。(別途、カスタマイズが必要)



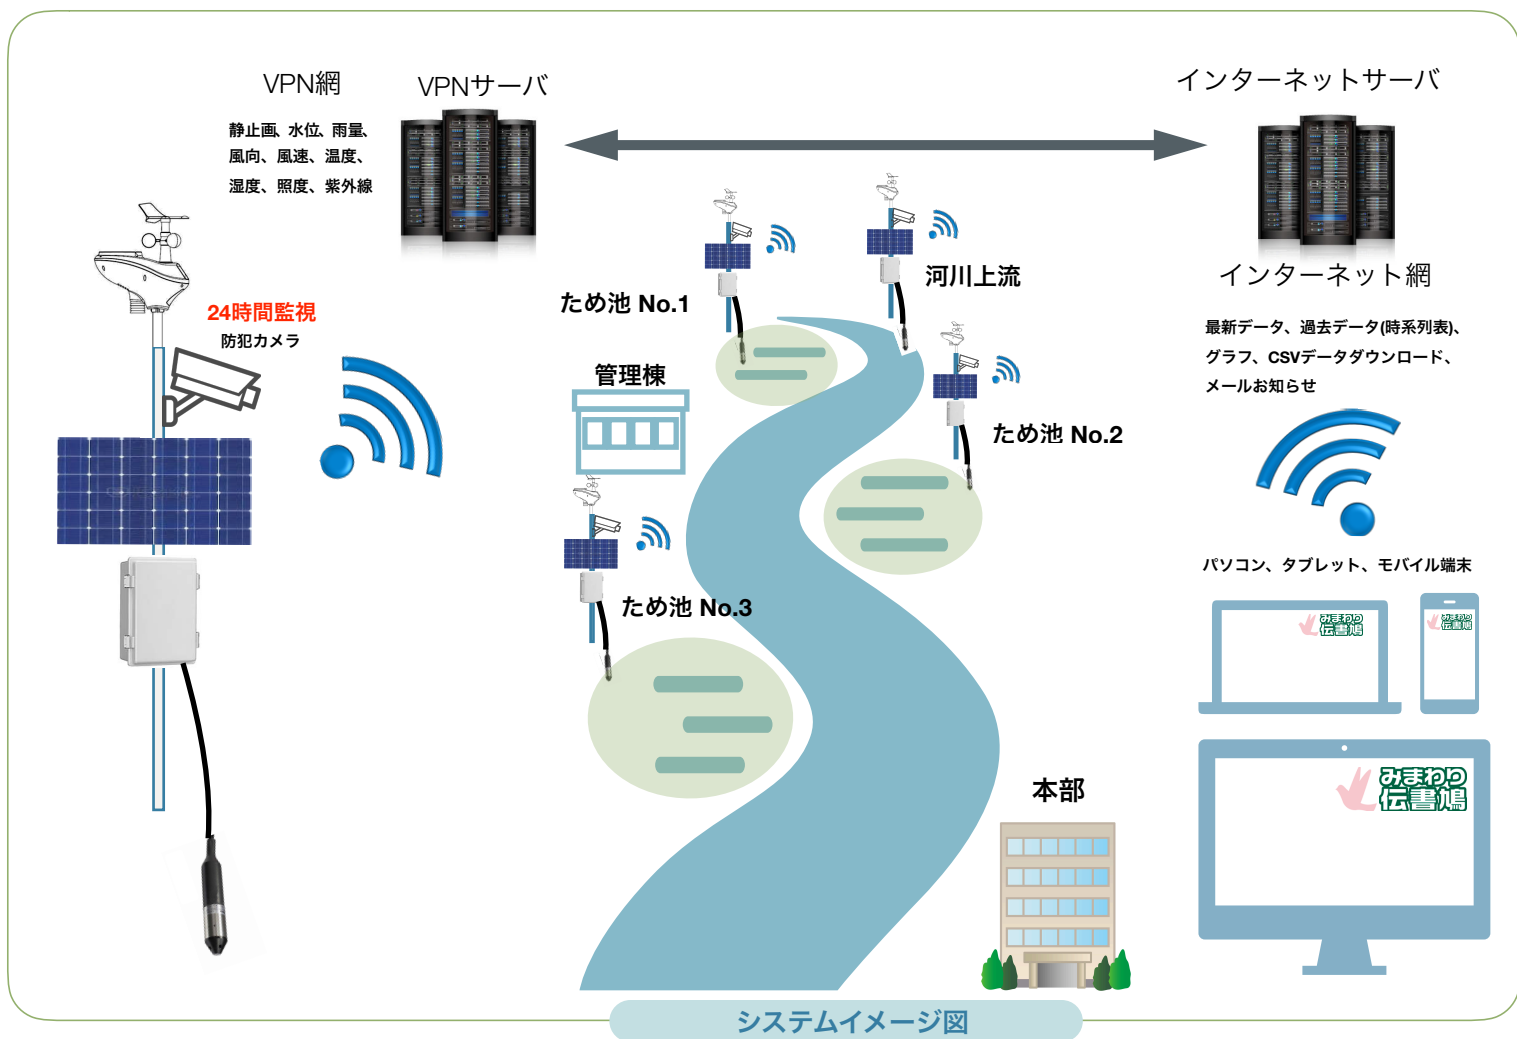

【端末の状態】

電波状態	電源電圧[V]
非常に良い	12.0

【計測データ】2017年12月17日 08時16分

水位1[m]	0.441
--------	-------

【撮影画像】2017年12月17日 08時07分



【撮影画像】 画像数 49枚



データ数 49件

時刻	送信契機	水位1[m]
08:06	定期	0.441
07:56	定期	0.427
07:46	定期	0.441
07:36	定期	0.451
07:26	定期	0.454
07:16	定期	0.457
07:06	定期	0.454
06:56	定期	0.451

時刻	送信契機	温度[℃]	湿度[%]	暑さ指数		雨量[mm]	風速[m/s]		風向		UV [μW/cm ²]	UVI	照度 [lux]
				[℃]	[指標]		平均	瞬間	方位	角度			
08:13	定期	5.2	55.0	3	ほぼ安全	0.0	2.8	6.7	北	3	345	1	6304.3
08:03	定期	5.1	54.0	3	ほぼ安全	0.0	2.1	5.5	北	10	298	1	5896.2
07:53	定期	4.8	54.0	2	ほぼ安全	0.0	1.7	5.5	北	356	253	1	5465.0

□投げ込み式(淡水用)水位センサー(SenSu-1BWC) □簡易気象観測センサー (SenSu-1502) □静止画カメラ(SenSu-5132) □3G通信ユニット(SenSu-23F4) □AC電源+暴雨収納ボックス(SenSu-8920) □ソーラー電源+防雨収納ボックス(SenSu-8820) □設置キット: 8920用(SenSu-9813)/8820用(SenSu-9820) □ソーラーパネル設置キット(SenSu-9710) □クラウドサービス「みまわり伝書鳩」通信回線・サーバー利用(10/30/60/120/180分間隔送信)

[開発・製造元]

データテクノロジー株式会社
〒190-0022 東京都立川市錦町1-8-7 立川錦町ビル8F
TEL: 042-523-1177 / FAX: 042-523-7070
メール: sales@datec.co.jp

販売代理店 (お問い合わせ)